

LA solution de supervision des bennes à verre, compatible avec la majorité des PAV.

Sans engagement, installation maintenance et démontage compris. Une conception/fabrication Française.

## Spécifications Techniques

### Spécification de la mesure

Plage de mesure	20cm à 450cm
Précision	2cm
Technologie	Ultrason
Fréquence d'acquisition	4 points par jour
Transmission	LoRa
Autonomie	> 5 années


### Fixation

Option 1 : Non Intrusif : Adhesif haute perf.
Option 2 : Intrusif : Vis Inox A2 M4

### Spécifications environnementales

Température	-40°C à 70°C
Humidité	95% RH
Poids	160 g
Indice de Protection	IP65

### Dimensions (mm)

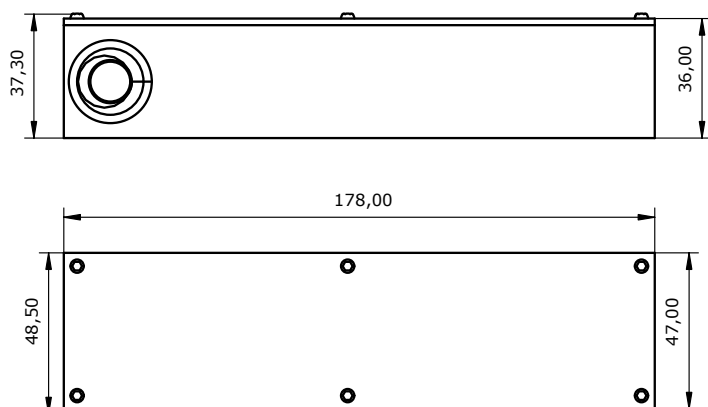

## Interface Utilisateur

### Format de sortie

#### Carte Web



#### Alerte mail



#### Export CSV, JSON



#### Rest API



### Spécification logicielles

Compatibilité	Tout OS
Nombre de compte	Illimité
Sauvegarde des données	1 an
Emplacement Cloud	France